


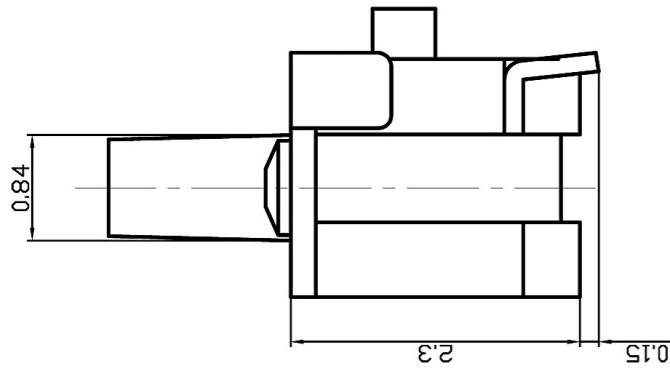

1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。

2. 额定电流: 50mA, 12V DC, 绝缘电阻100MQmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max。操作温度-30° +250°, 使用寿命30000次。

3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

借(通)用件登记日期	更改标记	数量	更改单号	签名	日期
	设计				
	审核				
	工艺				
	标准化 批准				
轻触开关					
HY-1100E-H3.8					
SWITCH · JACK · CONNECTOR					
HOMYET PARTS					
深圳市鸿壹部品电子有限公司					
等级标记					
A		B		重量	比例
第		张		共	张
深圳市鸿壹部品电子有限公司					